

WIFI REPEATER WNP-RP300-01

INSTALLATIE ALS REPEATER:

-Plug de repeater in een stopcontact **in de buurt** van het modem.


Pas na installatie kunt u de repeater verplaatsen naar een plek waar hij het signaal vanaf het modem door moet gaan sturen. Belangrijk is dat de repeater op een plek komt waar u normaliter met uw smartphone bijvoorbeeld nog voldoende signaal heeft.

-Na ongeveer 1 minuut is hij opgestart, de verlichting gaat snel knipperen en u ziet de repeater tussen de draadloze netwerken.



-Maak verbinding met de repeater tussen de netwerken (als er om een wachtwoord wordt gevraagd is dit: 12348765 (na eerdere installatie van een repeater heeft uw computer het wachtwoord onthouden)

-Zodra er verbinding is met de **repeater** (GEEN INTERNET!) opent u de browser en voert daar in de adresregel het IP adres 192.168.10.1 in.

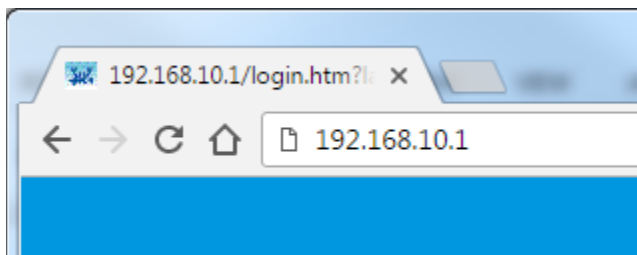

-U krijgt een inlog scherm (als u geen inlogscherm krijgt, controleer svp of u nog steeds verbonden bent met de **repeater**, via uw regulier internetverbinding kunt u dit IP adres niet benaderen)

Language: English

Username: admin

Password:

Cancel Login

-Kies een taal en vervolgens vult u bij username admin in en bij password ook admin.

Vervolgens drukt u op de knop LOGIN

U krijgt dan dit scherm:

AP Wizard

Repeater Wizard

User This Device AP/Router Internet

2.4G Wifi Clients: 1

WiFi Settings
 2.4G SSID: Gembird wifi repeater
 Channel: Auto
 Hide SSID: No

Internet Disconnected

LAN Settings
 IP Address: 192.168.10.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0

Password Settings
[Save/Import Settings](#)
[Upgrade Firmware](#)
[Restart Device](#)
[LED Control](#)
[Log out](#)

Running Time
 2 Days , 19:30:13

Firmware Version
 401.47.1.77

Router MAC Address:
 04:5F:A7:5B:37:5C

Kies voor **REPEATER WIZARD** als u de repeater ook als repeater gaat gebruiken.

(Voor accespoint instelling (om de repeater bedraad aan het modem te gebruiken als extra router) kiest u voor AP wizard.

Voor accespoint instellen zie het laatste gedeelte van deze handleiding.

U ziet een lijst met netwerken verschijnen, daar selecteert u het netwerk van uw provider

SSID	Channel	Security and Encryption	Signal	Choose
Ziggo20144	10	WPA2PSK		<input type="radio"/>
Sitecom 54066B	11	WPA1PSKWPA2PSK		<input type="radio"/>
Home router	2	WPA2PSK		<input checked="" type="radio"/>
Network 3	10	WPA2PSK		<input type="radio"/>
Neighboursnet	6	WPA1PSKWPA2PSK		<input type="radio"/>
WLAN X	10	WPA2PSK		<input type="radio"/>
Deviceweb	6	WEP		<input type="radio"/>
Combid	6	WPA1PSKWPA2PSK		<input type="radio"/>

Connect to: Home router

Key: ●●●●●●●● 8

Notice: The Repeater Wireless Key will be the same as your Wireless AP/Router after settings.

2.4G SSID: Home router-ext

Cancel Save Refresh

Onder **Connect to** (naam van uw provider netwerk) vult u het **wifi wachtwoord van uw modem** in.

Bij 2.4G SSID kunt u eventueel een eigen naam geven aan de repeater, dan blijft dit een apart netwerk. Als u geen 2.4G SSID invult, dan werkt de repeater na de installatie "onzichtbaar" achter uw provider netwerk. U hoeft dan geen aparte verbindingen meer te maken om de repeater te gebruiken.

Daarna drukt u op **SAVE**

U krijgt een aftelbalk te zien:

Device rebooting....Please wait for 40 seconds, please do not power off the device during the process.

14%


Na een geslaagde installatie brandt de verlichting op de repeater continu.

Als u bij de 2.4SSID niets heeft veranderd, maakt u weer gewoon verbinding met het netwerk van uw provider. Als u wel iets heeft ingevuld, dan staat die naam nu tussen de netwerken en kunt u daarop inloggen met het wifi wachtwoord van uw modem.

INSTELLEN ALS ACCESPOINT IN PLAATS VAN REPEATER:

Doorloop bovenstaande en als u na het inloggen bij dit scherm komt, kiest u voor AP wizard.

U ziet dan onderstaand scherm verschijnen:

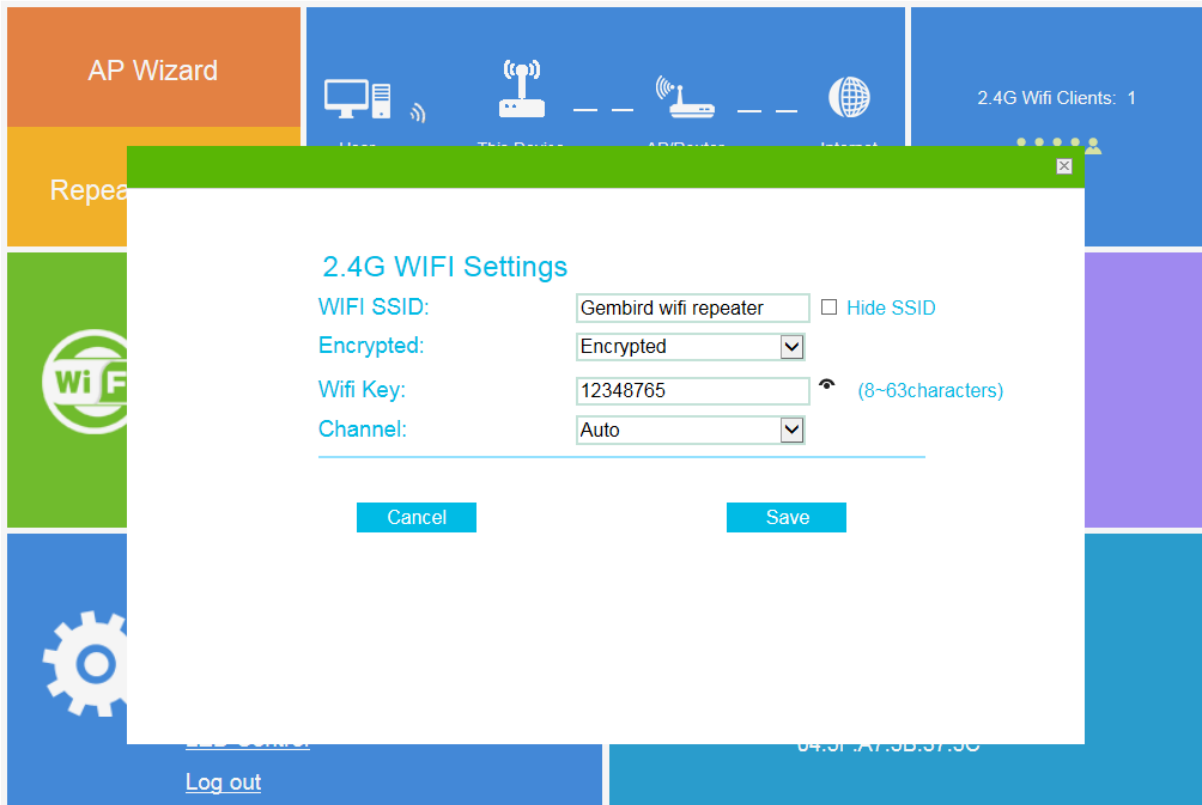

The screenshot shows a web-based configuration interface for a WiFi repeater. The main header is orange and contains the text 'AP Wizard'. Below it, a blue navigation bar includes icons for a computer, a router, and a globe, along with the text '2.4G Wifi Clients: 1'. A central white panel displays the '2.4G WIFI Settings' form. The form fields are: 'WIFI SSID' with the value 'Gembird wifi repeater' and a 'Hide SSID' checkbox; 'Encrypted' with a dropdown menu set to 'Encrypted'; 'Wifi Key' with the value '12348765' and a strength indicator '(8~63characters)'; and 'Channel' with a dropdown menu set to 'Auto'. At the bottom of the form are 'Cancel' and 'Save' buttons. The background of the interface is a colorful grid of blue, orange, green, and purple blocks.

Bij WIFI SSID vult u een netwerknnaam in voor de accespoint zoals u het zelf wilt noemen.

Bij wifi key voert u een (sterk) wachtwoord in wat u zelf wil.

Vervolgens drukt u op SAVE. Daarna staat dit nieuwe netwerk tussen de netwerken. U dient de repeater in dit geval wel met een lankabel te verbinden aan het modem.